


CETTA 35, 50 - ECONOMY

1. OVLÁDÁNÍ

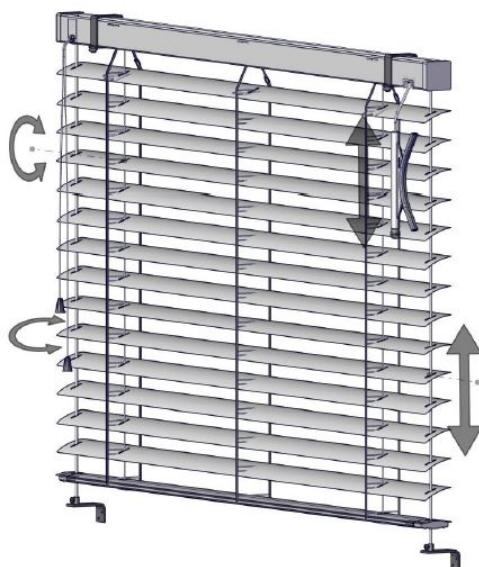

POPIS OVLÁDÁNÍ ŠŇŮRAMI S BRZDOU:

Naklápění lamel provádějte pomocí ovládacích šňůr naklápěče. Vytažení nebo spouštění žaluzie provádějte výhradně pomocí vytahovací šňůry s kuličkou, spřaženou vždy se spodním profilem žaluzie. Pro vytažení nebo spuštění je nejprve potřeba uvolnit brzdu tahem za šňůru úhlopříčně do středu žaluzie. Uvolněním šňůry provedete spuštění žaluzie, zatažením šňůry provedete vytažení žaluzie do požadované polohy. Potažením šňůry od středu a následným uvolněním provedete zafixování (zajištění) brzdy.

Po každém použití namotejte ovládací šňůry na naviják!

Doporučení: při vytahování a spouštění žaluzie provedte naklopení lamel do otevřeného stavu.

2. ÚDRŽBA


Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač. Při běžném znečištění pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

UPOZORNĚNÍ:

Dbejte na opatrné čištění stínících lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění. Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!



Podle normy EN 13120:2014 Vás upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout při používání ovládacích provázků a řetízků!!!

Bezpečnostní pokyny/nebezpečí uškrcení:

- Malé děti mohou být uškrceny smyčkami tahacích lanek, řetězy, páskami a vnitřními lanky, které jsou součástí provozního mechanismu produktu.
- Abyste zabránili zamotání nebo uškrcení, umístěte tyto mimo dosah dětí. Šňůry a řetízky se mohou obtočit kolem krku dítěte.
- Do blízkosti šňůr nestavte postele nebo nábytek.



- Zajistěte, aby se řetízky nezatotalovaly nebo netvořily smyčky pomocí instalace přiložených bezpečnostních komponentů.
- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěste na výrobek (zejména na lamely, ovládací šňůry, silony a táhla) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.

POZNÁMKY:

- Vyobrazení výrobku nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
- Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy.



OBECNÉ ZÁSADY

Norma ČSN EN 13120 se vztahuje na všechny vnitřní žaluzie instalované na místech, kde mají přístup děti ve věku od 0 do 42 měsíců, jako jsou například byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, školy a všeobecně všechna veřejná místa. Interiérové žaluzie, u kterých nevznikají žádné nebezpečné smyčky ovládacího mechanismu, jsou z hlediska plnění této normy považovány za odpovídající.

Norma se naopak nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá, jako jsou kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. V tomto případě musí být na výrobku upozornění s následujícím textem: „Výrobek je určen k instalaci v prostorách, kde se nepředpokládá přístup dítěte“.


Nebezpečí uškrcení kojence a malých dětí vzniká tam, kde přístupná šňůra (šňůry), která je součástí vnitřní clony, může vytvořit nebezpečnou smyčku a/nebo představuje nebezpečí zamotání. Nebezpečné smyčky mohou být vytvořeny taháním šňůr a/nebo vnitřních šňůr.

Kompletní odstranění nebezpečí uškrcení může být nejlépe dosaženo tím, že je šňůra držena mimo dosah dětí. Pokud je šňůra požadována pro ovládání vnitřní clony, musí být nebezpečí uškrcení minimalizováno tím, že se odstraní nebezpečná smyčka, a to buď použitím **systemu pro přetržení**, nebo **použitím upevněného napínacího systému**.

1. SYSTÉM PRO PŘETRŽENÍ

Délka vytahovací šňůry musí být omezena takto:


- Pokud není specifikována montážní výška, bude délka tahacího lanka menší než nebo rovna $2/3$ výšky clony.

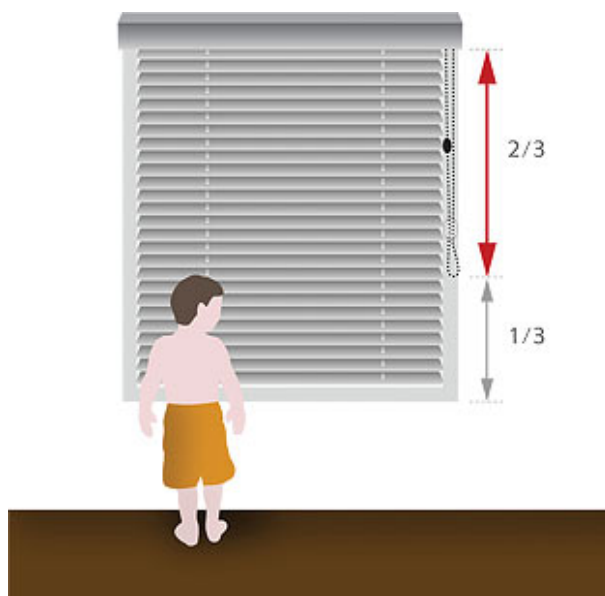

- Pokud je montážní výška zadána, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části tahacího lanka alespoň 0,6 m.

POZOR!

Nebezpečná smyčka musí být odstraněna v průběhu postupného působení zatížení **6 kg** nebo nejpozději do **5 sekund** po působení.

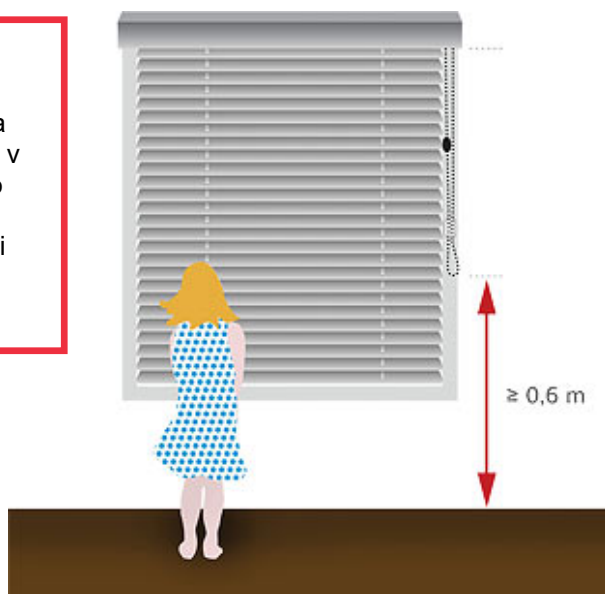


2. UPEVNĚNÝ (PEVNÝ) NAPÍNACÍ SYSTÉM

Upevněný napínací systém zabraňuje smyčce řetízku stát se volným. Toho se dosáhne montáží upevněného přídržného zařízení v maximální možné vzdálenosti od ovládacího mechanismu. Vzdálenost mezi dvěma prameny smyčky nesmí být větší než 50 mm v místě výstupu z pevného napínacího zařízení a současně musí vytažovací šňůry být omezeny následovně:

Pokud není specifikována instalační výška a pokud je výška clony menší nebo rovna 2,5 m, musí být délka vytažovací šňůry nižší nebo rovna 1 m.

Pokud není specifikována instalační výška a pokud je výška žaluzie vyšší než 2,5 m, musí být délka šňůr nižší nebo rovna výšce clony s odečtením hodnoty 1,5 m.

Pokud je instalační výška specifikována, bude vzdálenost od podlahy ke spodní části ovládací šňůry alespoň 1,5 m.

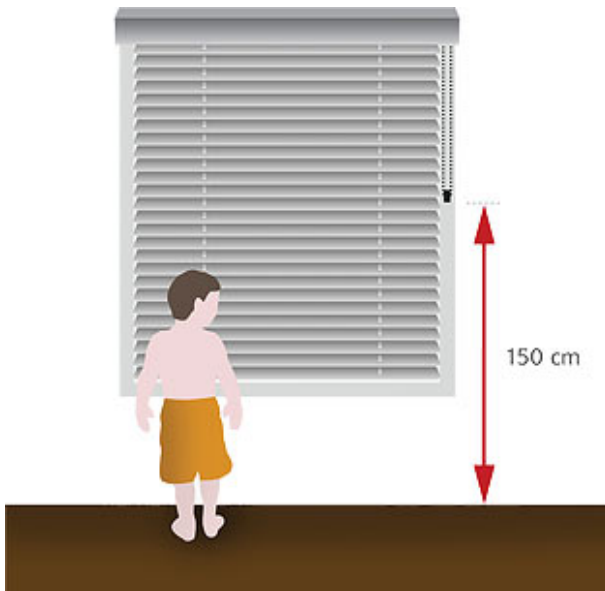

Popis bezpečnostních komponentů, které dodáváme k našim vnitřním žaluziím a roletám, uvádíme v části [ISOTRA ochranné systémy](#). Informace na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a slouží jako všeobecný úvod do této problematiky. Jediným závazným dokumentem jsou ČSN vydané [Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví](#) v platném znění. Společnost ISOTRA a.s. není jakkoli odpovědná za případné chybné, neúplné nebo zavádějící informace. Společnost ISOTRA a.s. není rovněž odpovědná za jakékoli ztráty způsobené se spoléháním se pouze na tyto informace.