


SÍŤ PROTI HMYZU TYP E

1. OBSLUHA

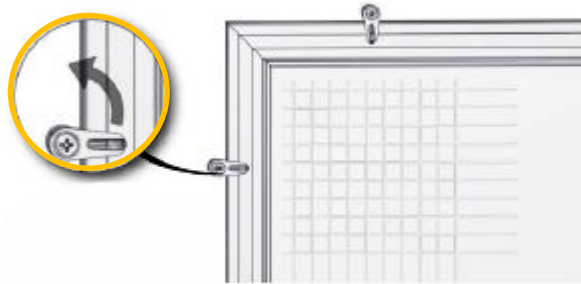

MONTÁŽ

Montáž se provádí pomocí otočných obrtlíků z exteriéru. Obrtlíky našroubujeme na rám okna a jejich otočením upevníme síť. Obrtlíky a vruty 4x25 jsou součástí dodávky sítě.

2. ÚDRŽBA

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu. Hliníkové profily otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou. Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Při znečištění síťoviny (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač, aby nedošlo k vytržení síťoviny z drážky rámu nebo k jejímu protržení.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.